

TownGuide Core

BDP001 ECO30/830 DS PCF GR 62P



BDP001 - LED EconomyLine 3000 lm - Distribution symmetrical - Polykarbonátová koule/kryt matová - Post-top for diameter 62 mm

Řada TownGuide Core se sestává ze dvou rozeznatelných, moderních tvarů: plochý kužel a miskový kryt. Obě varianty jsou k dispozici buď s čirým, nebo s mléčným krytem. TownGuide Core je snadnou volbou, protože nabízí rozsáhlou škálu světelného výkonu a výběr teplot chromatičnosti, stejně tak dlouhou životnost a nízkou spotřebu energie. TownGuide Core umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Díky bajonetovému spoji umístěnému v montážním těmnu není nutné vůbec otevírat svítidlo, což šetří cenný pracovní čas. Při vývoji TownGuide Core vynaložila společnost Philips veškeré úsilí na zajištění toho, aby požadovaná investice kapitálu byla co nejnižší. A protože je TownGuide Core specializované LED svítidlo, jehož úspora nákladů na energii je ve srovnání s konvenčním osvětlením značná, je přirozenou volbou, která nahradí výbojky HPL, jež budou od roku 2015 zakázány.

Údaje o produktu

• General Information

Kód typové řady	BDP001 [BDP001]
Počet zdrojů	2 [2 pcs]
Kód typu zdroje	ECO30 [LED EconomyLine 3000 lm]
Kód barvy zdroje	830
Light source replaceable	Ano
Transformátor	PSU [Power supply unit]
Driver included	Ano
Optický kryt	PCF [Polykarbonátová koule/kryt matová]
Řízení světla	No [-]
Řízení světla	-
Připojení	SI [Šroubová svorkovnice]
Třída ochrany	Safety class I (I)
Barva dílů	RS
Vrchní vrstva	-
Zkouška žhavou smyčkou	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Bezpečnostní zařízení	PCBC [PCB cover]
Značka EU	CE mark

Značka ENEC	ENEC mark
Optika	DS [Distribution symmetrical]
Fotočlánek	No [-]
Constant light output	No

• Operating and Electrical

Napájecí napětí	220 to 240 V
Napájecí kmitočet	50-60 Hz
Inrush current	70 A
Inrush time	120 ms

• Controls and Dimming

Stmívatelný	Ne
-------------	----

• Mechanical and Housing

Housing Material	Aluminum
Optic material	Acrylate
Optical cover/lens material	Polycarbonate

PHILIPS

Fixation material Steel
Montážní příslušenství 62P [Post-top for diameter 62 mm]
Torque 15

Useful life L80B10 70000 h

• Approval and Application

IP kód 66 [IP66]
Kód IK IK10 [20] vandal-resistant]

• Initial Performance (IEC Compliant)

Teplota chromatičnosti 3000 K
Index podání barev $<gt;80$
Počáteční chromatičnost (0.43, 0.40) SDCM $<lt;5$

• Over Time Performance (IEC Compliant)

Driver failure rate at 5000 h 0.05 %

• Application Conditions


Teplota prostředí -20 až +35 °C

• Product Data

Full product code 871829191045900
Order product name BDP001 ECO30/830 DS PCF GR 62P
EAN/UPC - Product 8718291910459
Order code 910500991106
Numerator - Quantity Per Pack 1
Numerator - Packs per outer box 1
Material Nr. (12NC) 910500991106
Net Weight (Piece) 6.100 kg



Rozměrové výkresy

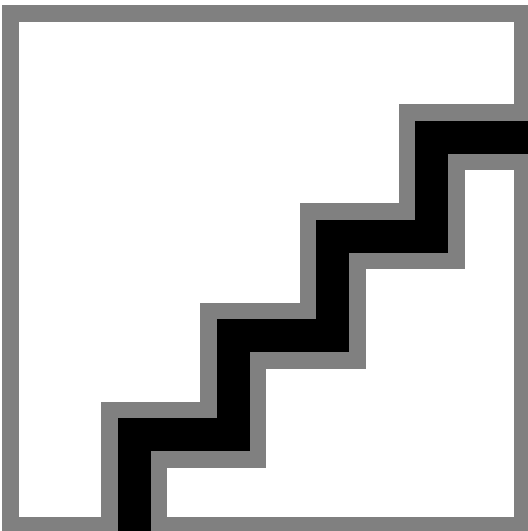

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Prosinec 23
Změna údajů vyhrazena