



# CoreLine Panel

## RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC

LED Module, system flux 3400 lm - 830 - Power supply unit - Width 0.60 m, length 0.60 m - Office compliant version

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízejí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada výrobků CoreLine Panel LED může nahradit funkční osvětlení v projektech celkového osvětlení. Nyní je k dispozici jak verze nevyhovující (NOC), tak vyhovující (OC) požadavkům pro kanceláře. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

## Údaje o produktu

### • General Information

Kód řady zdroje	LED34S [ LED Module, system flux 3400 lm]
Barva světelného zdroje	830
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [ Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Divergence světelného paprsku svítidla	100°
Připojení	PIP [ Push-in connector and pull relief]
Třída ochrany IEC	Safety class II (II)
Test žhavým drátem	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]
Bezpečnostní zařízení	SC [ Bezpečnostní kabel]
Popis typu	OC [ Office compliant version]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Značka UL	Ne
Product Family Code	RC127V

### • Operating and Electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
Tolerance spotřeby energie	+/-5%

### • Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

### • Mechanical and Housing

Geometrie	W60L60 [ Width 0.60 m, length 0.60 m]
Materiál pláště	Steel
Materiál optického krytu / čoček	Polycarbonate
Materiál nosiče předřadníku	Plastic

### • Approval and Application

IP kód	IP20 [ IP20]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [ 0.2 ] standard]

### • Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3400 lm
Počáteční účinnost svítidla LED	80 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.44, 0.41) SDCM <5
Počáteční příkon	41 W

### • Over Time Performance (IEC Compliant)

Střední životnost L90B50	15000 h
Střední životnost L80B50	30000 h

**PHILIPS**

## CoreLine Panel

Střední životnost L70B50 50000 h  
Poruchovost předřadníku po 5000 hod. 1 %

### • Application Conditions

Rozsah okolní teploty +10 až +40 °C  
Vhodné pro náhodné spínání Ano (vztahuje se k detekci přítomnosti/ pohybu a regulaci podle denního světla)


### • Product Data

Úplný kód výrobku 871869607089500

Objednávací název produktu RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC  
EAN/UPC – výrobek 8718696070895  
Objednávací kód 07089500  
Číslování – počet v balení 1  
Číslování – balení v krabičce 1  
Materiál č. (12NC) 910503910129  
Celková hmotnost (kus) 4.100 kg



### Rozměrové výkresy

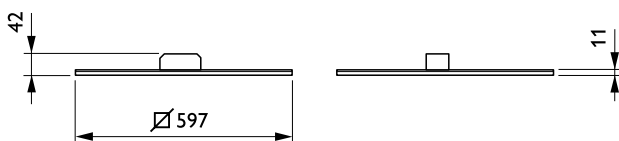

RC127V W60L60 OC



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Červen 15  
Změna údajů vyhrazena