



# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

### Údaje o produktu

#### • Obecné informace

Patice - objímka	E27
Tvar	A60 [A 60mm]
Úprava	Clear
Jmenovitý život	25000 hr
Nominal Lifetime hours	25000 hr

#### • Světelná charakteristika

Kód barvy	WW
Barva světla (text)	Teplá bílá
Světelný tok	470 Lm
Index podání barev	80
Měrný výkon zdroje	78.00 Lm/W
Teplota chromatičnosti	2200-2700 K [CCT 2200K-2700K]
Jmenovitý světelný tok	470 Lm
zz - konec nom. života	70 %
Colour consistency	6 steps

#### • Elektrické údaje

Příkon	6 W
Technický příkon	6 W
Napětí	220-240 V
Síťový kmitočet	50-60 Hz
Účinnost	0.7 -
Proud zdroje mA	37 mA
Stmívatelné	Ano [Ano]
Ekvivalentní příkon	40 W
Jmenovitý příkon	6.0 W
Doba startování	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light

Suitable for accent lighting	No
------------------------------	----

#### • Teplotní údaje

Maximální teplota pláště (T)	85 C
------------------------------	------

#### • Ekologické údaje

Energetický štítek	A+
Energy consumption kWh/1000h	6 kWh

#### • Spínací cyklus

Spínací cykly	50000X
---------------	--------

#### • Rozměry produktu

Celková délka C	110 mm
Průměr D	60 mm

#### • Produktové informace

Objednávkové číslo	481288 00
Kód produktu	871869648128800
Název produktu	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Název objednávaného produktu N	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10
Pocet balení v transportním balení	10
EAN produktu	8718696481288



# PHILIPS

# MASTER LEDbulb

EAN transportního balení 8718696481295


eop\_12nc 929001150802  
Hmotnost produktu 0.076 kg

## Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C

- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

## Rozměrové výkresy

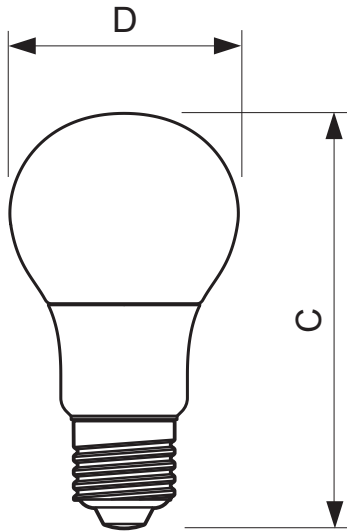


E27

## MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DT 6-40W E27 A60 CL	110	60

## Fotometrické údaje

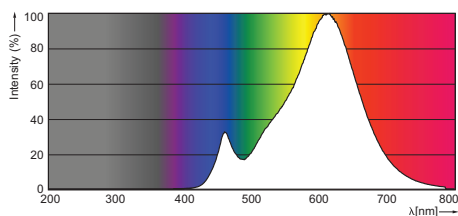

DT 6-40W, 9-60W, ND 6.5-40W, 9.5-60W 2200-2700K A60 CL



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Srpen 29  
Změna údajů vyhrazena