



# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb D 12-60W E27 827 A60

MASTER LEDbulb - Elegance spojená s efektivností MASTER LEDbulb poskytuje stmívatelné světlo vhodné pro tvorbu příjemného prostředí vhodného pro celkové osvětlení především v hotelovém průmyslu. Jejich jedinečné tvary umožňují vyzařování světla všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytují značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by byly kompromisem ohledně kvality světla. Jsou vhodné pro veřejné prostory jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. Může se používat spolu s většinou stmívačů (stmívání na náběžné hraně), čímž umožňuje další zvýšení úspor.

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Patice - objímka	E27
Tvar	A60 [A 60mm]
Jmenovitý život (h)	25000 hr
Jmenovitý život (rok)	15 an
Nominal Lifetime hours	25000 hr

### • Světelná charakteristika

Kód barvy	827
Barva světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	806 Lm
Index podání barev	80
Teplota chromatičnosti	2700 K [CCT 2700K]
Jmenovitý světelný tok	806 Lm
zz - konec nom. života	25000 %
Colour consistency	6 steps

### • Elektrické údaje

Příkon	12 W
Technický příkon	12 W
Napětí	220-240 V
Síťový kmitočet	50-60 Hz
Účinnost	0.7 -
Proud zdroje mA	70 mA
Stmívatelné	Yes
Ekvivalentní příkon	60 W
Jmenovitý příkon	12.0 W

Doba startování	0.5 s
Suitable for accent lighting	No

### • Ekologické údaje

Energetický štítek	A
--------------------	---

### • Spínací cyklus

Spínací cyklus	50000x
----------------	--------

### • Rozměry produktu

Celková délka C	109.6 mm
Průměr D	61.5 mm

### • Produktové informace

Objednávkové číslo	672005 00
Kód produktu	871829167200500
Název produktu	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 827 A60
Název objednávaného produktu N	MAS LEDbulb D 12-60W E27 827 A60
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	6
Pocet balení v transportním balení	6
EAN produktu	8718291672005
EAN transportního balení	8718291672012
eop_12nc	929000248202
Hmotnost produktu	0.134 kg




# PHILIPS

## Varování a bezpečnost

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

## Rozměrové výkresy

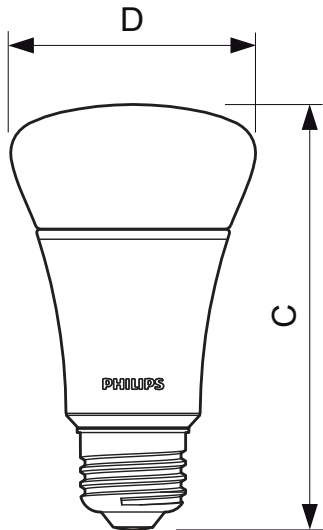

E27

### MASTER LEDbulb D 12-60W E27 827 A60

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 12-60W E27 827 A60	109.6	-	61.5	-



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Říjen 30  
Změna údajů vyhrazena